




SCHEDA TECNICA 10.1L

L16 ZAZA
Media Densità NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

Profilo L16 ZAZA Media Densità

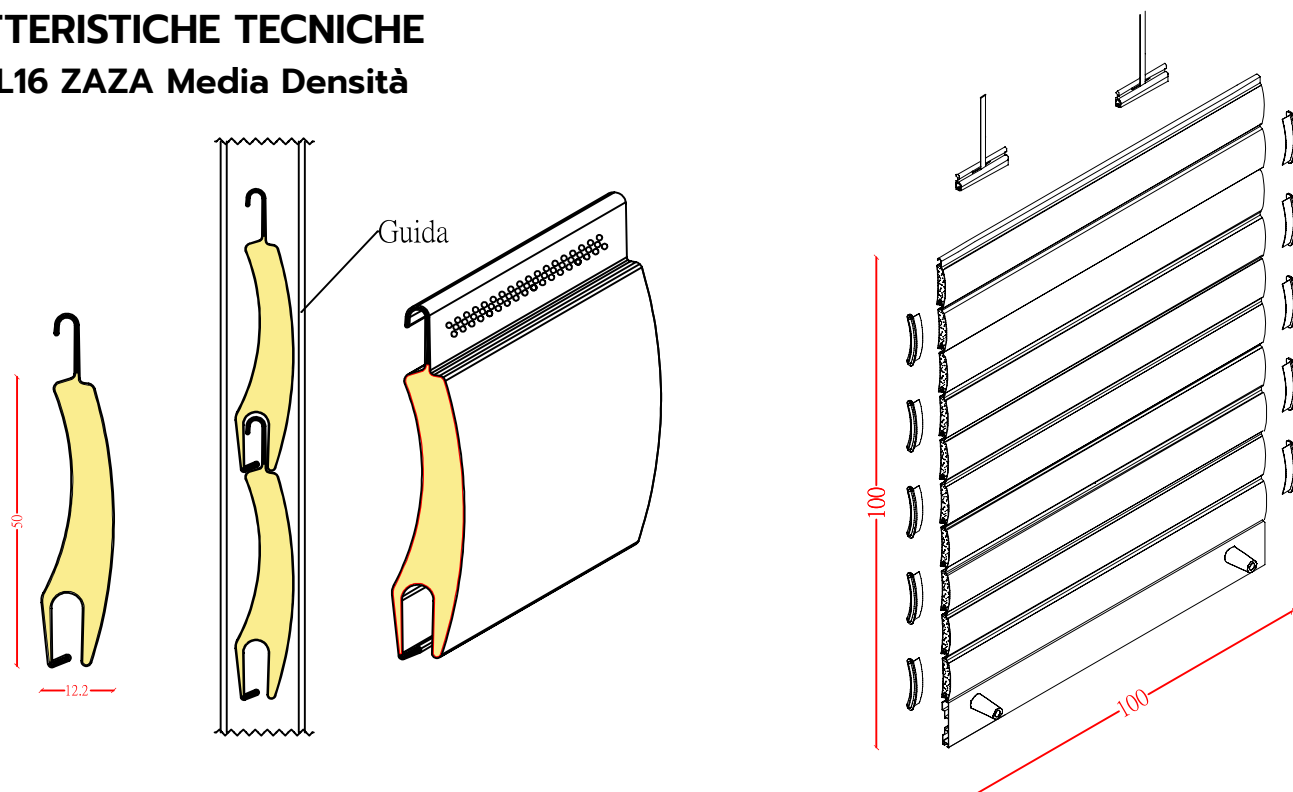


AVVOLGIMENTO:


GUIDE COMPATIBILI

MOLLA MINI RULLO Ø60	
H1000	Ø145
H1200	Ø155
H1300	Ø155
H1400	Ø160
H1500	Ø170
H1600	Ø170
H1700	Ø175
H1800	Ø180
H1900	Ø190
H2000	Ø190
H2200	Ø200
H2400	Ø205
H2600	Ø210
H2800	Ø220
H3000	Ø230
H3300	Ø240


GU2817




GU3019




GU3025




GU4025




**GU6027
ANTIVENTO**




GU3026




GU75I




GU85I

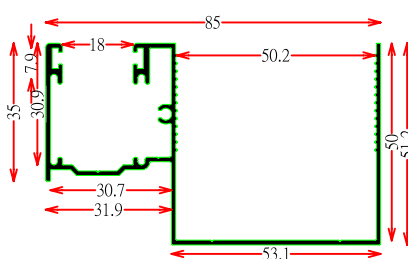


GU2887

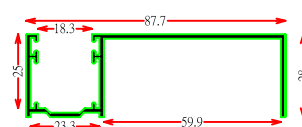


GU3245




GU3541




GU4340



**GU7527
CASSONETTO**

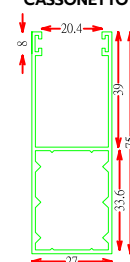

**GU80B
CASSONETTO**

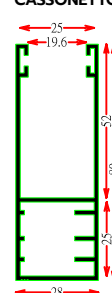

SCHEDA TECNICA PRODOTTO PROFILI E AVVOLGIBILI L16 MD

Descrizione profilo L16 ZAZA MD	Unità di Misura	Dati
Materiale		ALLUMINIO
Lega Utilizzata		3005 E/O 3105
Misura Nominale del Profilo	mm	12,2*61,70
Passo del Profilo	mm	50
Spessore Nominale Lamiera Grezza/Verniciata	mm	0,35
Sviluppo Lamiera	mm	179
Area Poliuretano	m2	0,000277
Tipo Poliuretano		MEDIA DENSITA'
Densità Poliuretano	kg/m3	52
Poliolo		HDR 307
Isocianato		ISN1
Peso Profilo Grezzo non asolato (solo Alluminio)	kg/mt	0,155
Peso Poliuretano	kg/mt	0,014
Peso Profilo Finito (cieco)	kg/mt	0,164
Totale profilo	kg/mt	0,178
A detrarre asole	kg/m2	0,080
Peso x 1 m2 senza asole	kg/m2	3,57
Peso x 1 m2 asolato	kg/m2	3,49
N° doghe per mq di avvolgibile (L=1m x H=1m)	pz.	20
Larghezza Massima Consigliata	mm	4200
Peso telo con terminale alluminio (optional) (L=1m x H=1m)	kg/m2	4,08
Accessori Molla Mini: 19 gr/cad Tappi Lateralì fermastecca con viti: 3 gr/cad Tappi d'arresto: 11gr/cad Terminale in Alluminio: 470 gr/cad Spazzolino Terminale 4,8*3: 4,5 gr/mt Cintino: 15gr/cad (optional alla molla) Guarnizione su ultima dogha: 49 gr/mt		
(*) Variazione Tollerata ± 3%		



www.pracal.com
tecnico@pracal.com

T. +39 0975 390458

Pracal di Irosh Srl
C.da Sant'Antuono Z.I.
84035 Polla (SA) - Italy