





SCHEDA TECNICA 03E

E12

CARATTERISTICHE TECNICHE

Profilo E12

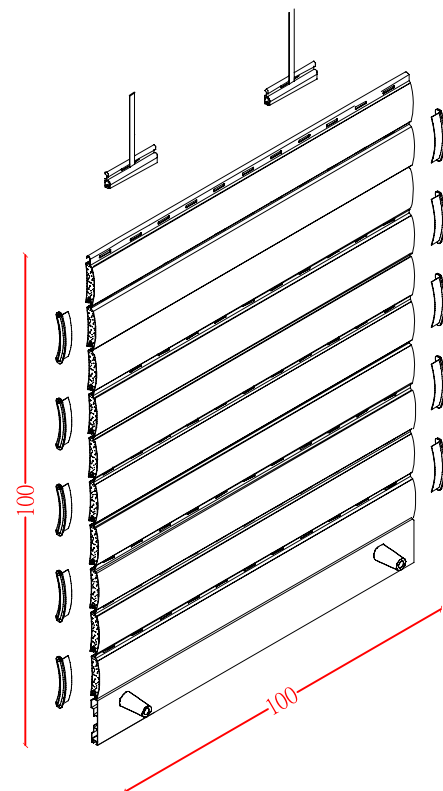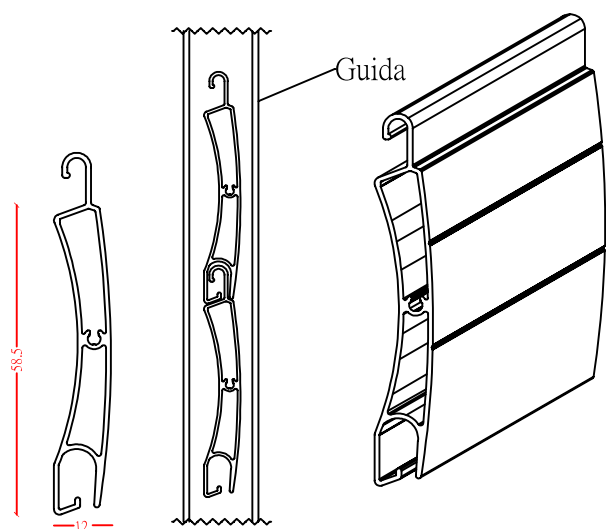


AVVOLGIMENTO:


GUIDE COMPATIBILI

MOLLA MINI RULLO Ø60	
H1000	Ø135
H1200	Ø150
H1300	Ø150
H1400	Ø160
H1500	Ø160
H1600	Ø165
H1700	Ø170
H1800	Ø175
H1900	Ø180
H2000	Ø190
H2200	Ø195
H2400	Ø200
H2600	Ø205
H2800	Ø215
H3000	Ø220
H3300	Ø225


GU2817




GU3019




GU3025




GU2887




GU3026




GU3541




GU4340




GU7527 CASSONETTO




GU80B CASSONETTO




GU4025



GU6027 ANTIVENTO



GU3245



SCHEDA TECNICA PRODOTTO PROFILI E AVVOLGIBILI E12

Descrizione profilo E12	Unità di Misura	Dati
Materiale		ALLUMINIO
Lega Utilizzata		AW 6060
Misura Nominale del Profilo	mm	12*70
Passo del Profilo	mm	58,5
Spessore Nominale Lamiera Grezza/Verniciata	mm	1
Sviluppo Lamiera	mm	
Area Poliuretano	m2	
Tipo Poliuretano		
Densità Poliuretano	kg/m3	
Poliolo		
Isocianato		
Peso Profilo Grezzo non asolato (solo Alluminio)	kg/mt	0,418
Peso Profilo Finito (cieco)	kg/mt	
Peso Guarnizione	kg/mt	0,440
Totale profilo	kg/mt	0,438
A detrarre asole	kg/m2	0,034
Peso x 1 m2 senza asole	kg/m2	7,48
Peso x 1 m2 asolato	kg/m2	7,45
N° doghe per mq di avvolgibile (L=1m x H=1m)	pz.	17
Larghezza Massima Consigliata	mm	3500
Peso telo con terminale alluminio (optional) (L=1m x H=1m)	kg/m2	8,07
Accessori Molla Mini: 19 gr/cad Tappi Laterali fermastecca con viti: 5 gr/cad Tappi d'arresto: 11gr/cad Terminale in Alluminio: 470 gr/cad Spazzolino Terminale 4,8 * 3 : 4,5 gr/mt Cintino: 15gr/cad (optional alla molla) Guarnizione su ultima dogha: 49 gr/mt		
(*) Variazione Tollerata ± 3%		



www.pracal.com
tecnico@pracal.com

T. +39 0975 390458

Pracal di Irosh Srl
C.da Sant'Antuono Z.I.
84035 Polla (SA) - Italy