




SCHEDA TECNICA 13L

L8P Media Densità

CARATTERISTICHE TECNICHE

Profilo L8P Media Densità

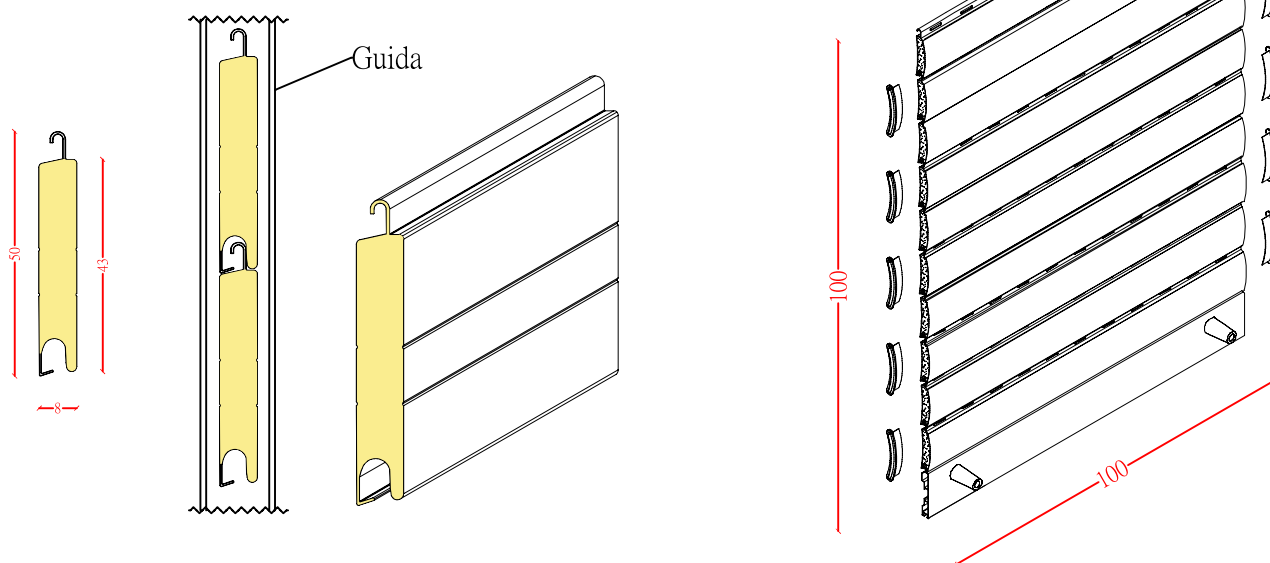


AVVOLGIMENTO:


MOLLA MINI RULLO Ø60	
H1000	Ø150
H1300	Ø155
H1400	Ø180
H1600	Ø190
H2200	Ø195
H2500	Ø215
H2700	Ø220
H3000	Ø225

GUIDE COMPATIBILI


GU2817




GU3019




GU2520




GU2887




GU3816
DOPPIO SPAZZOLINO




GU2814




GU2716




GU3245




GU3541




GU4340



GU7527
CASSONETTO



GU80B
CASSONETTO



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

PROFILI E AVVOLGIBILI L8P MD

Descrizione profilo L8P MD	Unità di Misura	Dati
Materiale		ALLUMINIO
Lega Utilizzata		3005 e/o 3105
Misura Nominale del Profilo	mm	8*50
Passo del Profilo	mm	43
Spessore Nominale Lamiera Grezza/Verniciata	mm	0,28
Sviluppo Lamiera	mm	136
Area Poliuretano	m2	0,0003290
Tipo Poliuretano		MEDIA DENSITA'
Densità Poliuretano	kg/m3	52
Poliolo		HDR 307
Isocianato		ISN1
Peso Profilo Grezzo non asolato (solo Alluminio)	kg/mt	0,092
Peso Poliuretano	kg/mt	0,017
Peso Profilo Finito (cieco)	kg/mt	0,103
Totale profilo	kg/mt	0,120
A detrarre asole	kg/m2	0,023
Peso x 1 m2 senza asole	kg/m2	2,77
Peso x 1 m2 asolato	kg/m2	2,74
N° doghe per mq di avvolgibile (L=1m x H=1m)	pz.	23
Larghezza Massima Consigliata	mm	2500
Peso telo con terminale alluminio (optional) (L=1m x H=1m)	kg/m2	3,20
Accessori Molla Mini: 16 gr/cad Tappi Lateralì fermastecca con viti: 1 gr/cad Tappi d'arresto: 11gr/cad Terminale in Alluminio: 376gr/cad (optional sempre incluso in bilancio) Spazzolino Terminale 4,8*3: 4,5 gr/mt Cintino: 15gr/cad (optional alla molla) Guarnizione su ultima dogha: 49 gr/mt		
(*) Variazione Tollerata ± 3%		



www.pracal.com
tecnico@pracal.com

T. +39 0975 390458

Pracal di Irosh Srl
C.da Sant'Antuono Z.I.
84035 Polla (SA) - Italy