





SCHEDA TECNICA 01L

L08 Media Densità

CARATTERISTICHE TECNICHE

Profilo L08 Media Densità

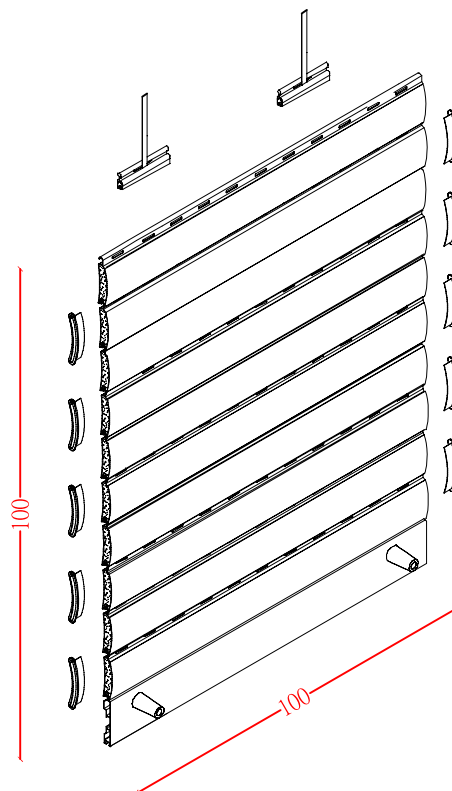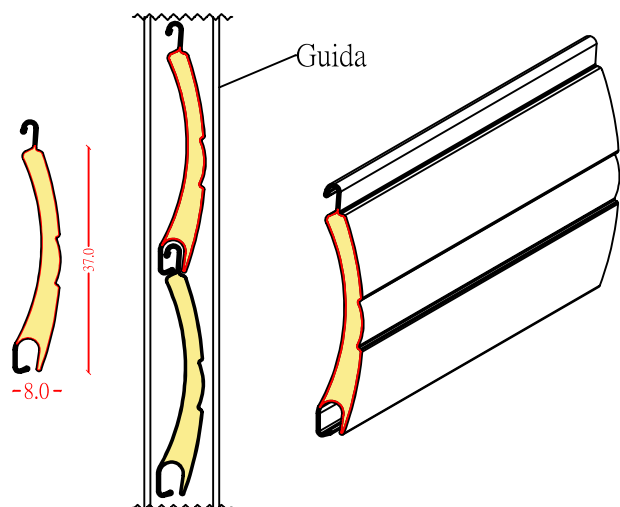


AVVOLGIMENTO:

MOLLA MINI RULLO Ø60	
H1000	Ø115
H1200	Ø125
H1300	Ø125
H1400	Ø130
H1500	Ø130
H1600	Ø133
H1700	Ø138
H1800	Ø140
H1900	Ø145
H2000	Ø145
H2200	Ø150
H2400	Ø155
H2600	Ø162
H2800	Ø168
H3000	Ø172
H3300	Ø180


MOLLA MINI RULLO Ø40	
H1000	Ø105
H1200	Ø115
H1300	Ø120
H1400	Ø120
H1500	Ø126
H1600	Ø130
H1700	Ø130
H1800	Ø135
H1900	Ø136
H2000	Ø141
H2200	Ø148
H2400	Ø151
H2600	Ø156
H2800	Ø161
H3000	Ø166
H3300	Ø172

GUIDE COMPATIBILI


GU2814



GU2716



GU3816 DOPPIO SPAZZOLINO



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

PROFILI E AVVOLGIBILI L08 MD

Descrizione profilo L08 MD	Unità di Misura	Dati
Materiale		ALLUMINIO
Lega Utilizzata		3005 e/o 3105
Misura Nominale del Profilo	mm	8*42,8
Passo del Profilo	mm	37
Spessore Nominale Lamiera Grezza/Verniciata	mm	0,28
Sviluppo Lamiera	mm	112
Area Poliuretano	m2	0,0001020
Tipo Poliuretano		MEDIA DENSITA'
Densità Poliuretano	kg/m3	52
Poliolo		HDR 307
Isocianato		ISN1
Peso Profilo Grezzo non asolato (solo Alluminio)	kg/mt	0,076
Peso Poliuretano	kg/mt	0,005
Peso Profilo Finito (cieco)	kg/mt	0,085
Totale profilo	kg/mt	0,090
A detrarre asole	kg/m2	0,027
Peso x 1 m2 senza asole	kg/m2	2,44
Peso x 1 m2 asolato	kg/m2	2,41
N° doghe per mq di avvolgibile (L=1m x H=1m)	pz.	27
Larghezza Massima Consigliata	mm	2500
Peso telo con terminale alluminio (optional) (L=1m x H=1m)	kg/m2	2,87
Accessori Molla Mini: 16 gr/cad Tappi Laterali fermastecca con viti: 1 gr/cad Tappi d'arresto: 11gr/cad Terminale in Alluminio: 376gr/cad (optional sempre incluso in bilancio) Spazzolino Terminale 4,8*3: 4,5 gr/mt Cintino: 15gr/cad (optional alla molla) Guarnizione su ultima dogha: 49 gr/mt		
(*) Variazione Tollerata ± 3%		



www.pracal.com
tecnico@pracal.com

T. +39 0975 390458

Pracal di Irosh Srl
C.da Sant'Antuono Z.I.
84035 Polla (SA) - Italy